


# NMF - NCO

Raccordi in ottone con continuità metallica per guaine nude  
Brass fittings for naked conduits with metallic continuity

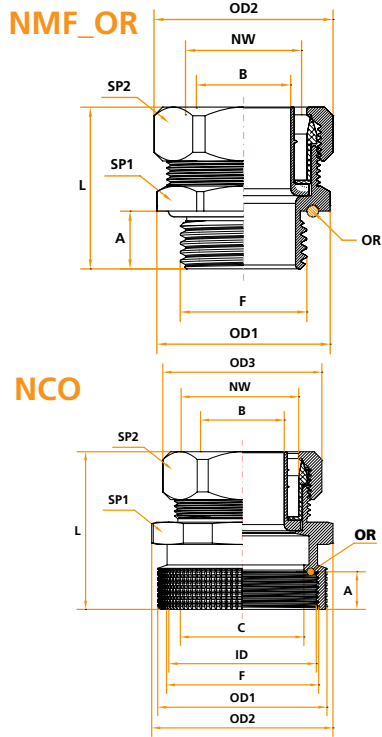

NMF\_OR - Raccordi in ottone con continuità metallica per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA

Codice Articolo	F Filetto PG	Diametro nominale guaina NW	int. Ø guaina mm	est. Ø guaina mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Confezione standard
NMF1009OR	9	10	10,0 - 13,0		10	8,5	32	24,5	25	22	22	20
NMF1211OR	11	12	12,0 - 15,0		10	10,5	33	27	26	24	24	20
NMF1213OR	13,5	12	12,0 - 15,0		10	10,5	33	29	26	26	24	20
NMF1513OR	13,5	15	15,5 - 18,5		10	13,8	34	29	30,5	26	28	20
NMF1516OR	16	15	15,5 - 18,5		10	13,8	34	31	30,5	28	28	20
NMF2021OR	21	20	20,5 - 24,0		11	18,1	34	38,5	37	35	34	10
NMF2729OR	29	27	26,5 - 30,0		12	24,5	40	49	46,5	45	42	10
NMF3536OR	36	35	35,0 - 39,5		12	32,8	42	57,5	58	52	53	5
NMF4036OR	36	40	40,0 - 44,5		17	37,5	50	64	66,5	58	61	5
NMF5048OR	48	50	50,5 - 54,8		18	47,8	59	76	80,5	70	74	2

Ref. Part N.

F PG Thread	NW Conduit	int. Ø conduit mm	ext. Ø conduit mm	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Packing Unit
----------------	------------	----------------------	----------------------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------

NMF\_OR Thread - Brass fittings for conduits type NZ-DAN-SV-SVPEVA with metallic continuity

NCO Filetto UNEF - Raccordi in ottone con continuità metallica per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA

Codice Articolo	F Filetto UNEF	Diametro nominale guaina NW	ID Ø interno filetto mm	Ø esterno fil. maschio connettore mm	A mm	B mm	C mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	Confe- zione standard
NCO2110	5/8" - 24UNEF	10	14,8	15,9	10,5	8,5	-	27	20,5	24,5	24,5	20	22	20
NCO2315	7/8" - 20UNEF	15	20,9	22,3	11	13,8	-	35,3	25,8	29,5	30,5	26	28	20
NCO2820	1" 3/8 - 18UNEF	20	33,4	35,0	11	18,1	-	39	37,9	40	37	38	34	10
NCO2920	1" 7/16 - 18UNEF	20	35,0	36,6	11	18,1	-	38,5	39,9	42	37	40	34	10
NCO2927	1" 7/16 - 18UNEF	27	35,0	36,6	11	24,5	-	46,1	39,9	45	46,5	40	42	10
NCO3035	1" 5/8 - 18UNEF	35	39,8	41,3	11	32,8	32,4	48	44,7	55,5	58	50	53	5
NCO3140	1" 3/4 - 18UNEF	40	43,1	44,5	11	37,5	38	49,5	49,5	64	66,5	58	61	5
NCO3550	2" 1/4 - 16UN	50	55,6	57,2	12	47,8	-	56,5	60,5	76	80,5	70	74	2

Ref. Part N.

F UNEF Thread	NW Conduit	ID inside Ø thread mm	Connector male Out. Ø mm	A mm	B mm	C mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	Packing Unit
---------------------	---------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------

NCO UNEF Thread - Brass fittings for conduits type NZ-DAN-SV-SVPEVA with metallic continuity