



RBM-RBPP

Riduzioni a bicchiere Sleeve reducers




Mould B



Mould C

MATERIALE : OT/Brass = ottone nichelato
MATERIAL : OT/Brass = brass nickel-plated

FE/Steel = ferro zincato
FE/Steel = galvanized steel

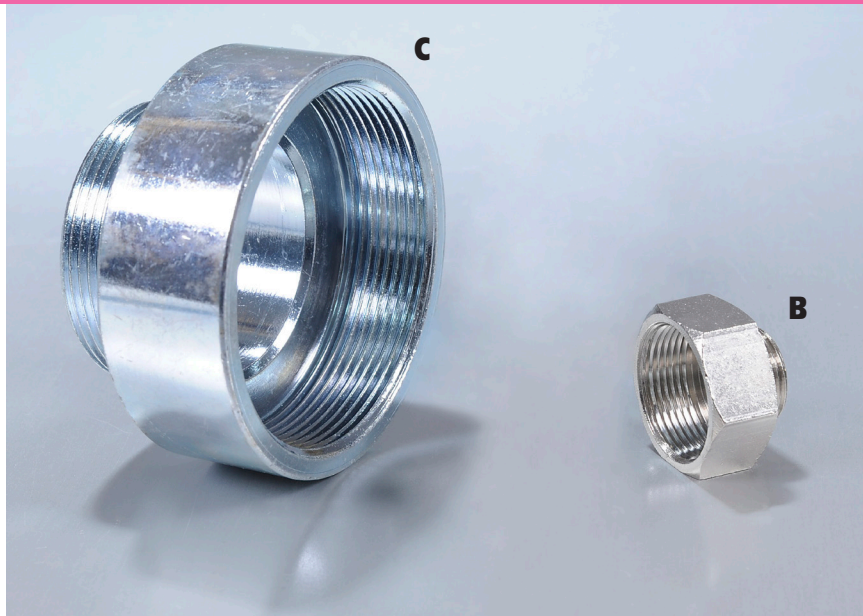

RBM - Riduzioni a bicchiere filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina GAS

Codice	Forma	F1 Filetto maschio ISO Metrico	F2 Filetto femmina GAS	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Confezione standard
RBM12B	B	M12X1,5	1/4"	8	10	7	20	17,3	15	OT/Brass	20
RBM16C	B	M16X1,5	3/8"	8	10	11	20	22	19	OT/Brass	20
RBM16D	B	M16X1,5	1/2"	8	10	11	20	27,5	24	OT/Brass	20
RBM20D	B	M20X1,5	1/2"	8	10	15	20	27,5	24	OT/Brass	20
RBM20F	B	M20X1,5	3/4"	8	12	15	22	34,5	30	OT/Brass	20
RBM25F	B	M25X1,5	3/4"	10	12	20	24	34,5	30	OT/Brass	10
RBM25H	B	M25X1,5	1"	10	15	20	27	44	38	OT/Brass	10
RBM32H	B	M32X1,5	1"	12	15	26,5	29	44	38	OT/Brass	10
RBM32J	B	M32X1,5	1" 1/4	12	15	26,5	29	49	45	OT/Brass	10
RBM40J	B	M40X1,5	1" 1/4	13	15	35	30	49	45	OT/Brass	5
RBM40L	B	M40X1,5	1" 1/2	13	16	35	31	54	50	OT/Brass	5
RBM50N	B	M50X1,5	2"	13	19	44	36	70	64	OT/Brass	2

RBM - Sleeve reducers male ISO Metric thread - female GAS thread

RBM - Riduzioni a bicchiere filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina ISO Metrico

Codice	Forma	F1 Filetto maschio ISO Metrico	F2 Filetto femmina ISO Metrico	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Confezione standard
RBM1216	B	M12X1,5	M16X1,5	8	10	7	20	22	17	OT/Brass	20
RBM1620	B	M16X1,5	M20X1,5	8	10	11	20	25,5	22	OT/Brass	20
RBM2025	B	M20X1,5	M25X1,5	8	12	15	22	32	28	OT/Brass	20
RBM2532	B	M25X1,5	M32X1,5	10	15	20	27	40,5	35	OT/Brass	10
RBM3240	B	M32X1,5	M40X1,5	12	15	26,5	29	49	45	OT/Brass	5
RBM4050	B	M40X1,5	M50X1,5	13	16	35	31	58	52	OT/Brass	5
RBM5063	B	M50X1,5	M63X1,5	13	19	44	36	72,5	64	OT/Brass	2

RBM - Sleeve reducers: male ISO Metric thread - female ISO Metric thread

RBM - Riduzioni a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG

Codice	Forma	F1 Filetto maschio ISO Metrico	F2 Filetto femmina PG	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Confezione standard
RBM121	B	M12X1,5	9	8	10	7	20	19,5	17	OT/Brass	20
RBM162	B	M16X1,5	11	8	10	11	20	25,5	22	OT/Brass	20
RBM203	B	M20X1,5	13,5	8	10	15	20	25,5	22	OT/Brass	20
RBM204	B	M20X1,5	16	8	10	15	20	27,5	24	OT/Brass	20
RBM255	B	M25X1,5	21	10	14	20,3	26	38	33	OT/Brass	10
RBM326	B	M32X1,5	29	12	14	26,5	28	46	40	OT/Brass	10
RBM407	B	M40X1,5	36	13	15	35,2	30	55	50	OT/Brass	5
RBM408	B	M40X1,5	42	13	15	35,2	30	63	58	OT/Brass	5
RBM508	B	M50X1,5	42	13	15	44	32	64	58	OT/Brass	5
RBM509	B	M50X1,5	48	13	16	44	33	70	64	OT/Brass	2

RBM - Sleeve reducers male ISO Metric thread - female PG thread

RBPP - Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG

Codice	Forma	F1 Filetto maschio PG	F2 Filetto femmina PG	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Confezione standard
RBPP021	B	7	9	7	10	9	18	22	17	OT/Brass	20
RBPP022	B	9	11	7	10	11,4	18	25,5	22	OT/Brass	20
RBPP023	B	9	13,5	7	10	11,4	18	25,5	22	OT/Brass	20
RBPP024	B	9	16	7	10	11,4	18	27,5	24	OT/Brass	20
RBPP025	B	11	13,5	7	10	15	18	25,5	22	OT/Brass	20
RBPP025A	B	11	16	7	10	15	18	27,5	24	OT/Brass	20
RBPP026	B	13,5	16	7	10	16,3	18	27,5	24	OT/Brass	20
RBPP027	B	13,5	21	7	14	16,3	22	37	32	OT/Brass	10
RBPP028	B	16	21	7	14	19	22	37	32	OT/Brass	10
RBPP029	B	21	29	9	14	24	24	46	40	OT/Brass	10
RBPP030	C	29	36	12	15	30	30	50	-	FE/Steel	2

RBPP - Sleeve reducers male PG thread - female PG thread